




## FLEXALEN SOLAR LIGHT X



Voorgeïsoleerde hoogwaardige roestvrijstalen leidingen voor thermische zonnepanelen

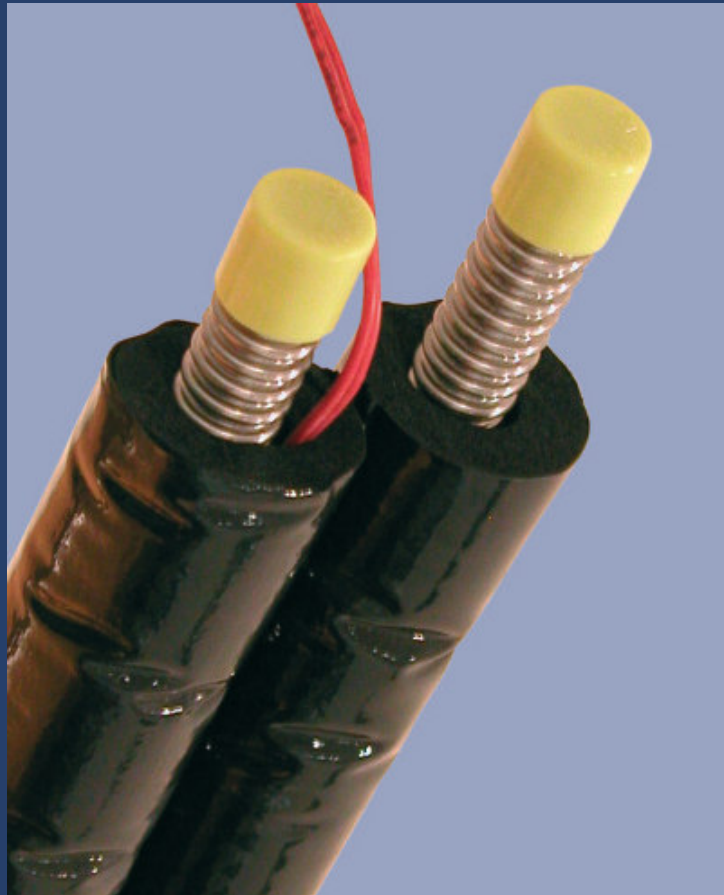


taking care of energy and environment



Kartonnen verpakking 800 x 800 mm



Flexibele leidingen, eenvoudig te scheiden

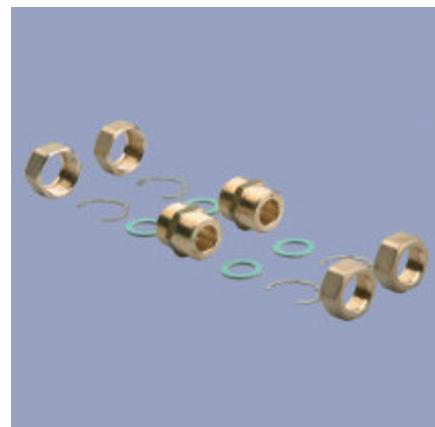

Solarlight fittingenset

## Technische gegevens

Beschrijving	Voorgeïsoleerde hoogwaardige roestvrijstalen leidingen voor thermische zonnepanelen met aanvoer en retour, voorzien van een 2-aderige sensor kabel. Hoog temperatuur isolatie met UV bestendige folie. Eenvoudig te scheiden flexibele leidingen.
Materiaal	Hoogwaardig roestvrijstalen leidingen VA:1.4404 / AISI 316 L Isolatiemateriaal: hoog temperatuur EPDM rubber met PE-kaschering Geschikt voor -40°C tot +150°C; piektemperatuur 175°C Wanddikte: 13 mm, kleur zwart, normaal brandbaar: klasse B2
Toepassingsgebied	Eenvoudig aan te brengen leidingen tussen zonnepaneel en zonneboiler.
Standaard lengte	10, 15, 20 of 25 meter inclusief fittingen set

## Afmetingen

Bestelcode	DN	Mediumbuis		Min. buigradius (mm)	Max. werkdruk bij 20° C (BAR)	Inhoud mediumbuis (ltr/m)	Inhoud verpakking (m)
		DA (mm)	DI (mm)				
SL13X-DN2x16-10	16	21,4	16,3	25	16	0,273	10
SL13X-DN2x16-15	16	21,4	16,3	25	16	0,273	15
SL13X-DN2x16-20	16	21,4	16,3	25	16	0,273	20
SL13X-DN2x16-25	16	21,4	16,3	25	16	0,273	25
SL13X-DN2x20-10	20	26,7	20,5	30	10	0,43	10
SL13X-DN2x20-15	20	26,7	20,5	30	10	0,43	15
SL13X-DN2x20-20	20	26,7	20,5	30	10	0,43	20
SL13X-DN2x20-25	20	26,7	20,5	30	10	0,43	25

Thermafex Nederland bv  
Postbus 145  
5140 AC WAALWIJK  
Tel +31 416 744 000  
Fax +31 416 652 100  
Email: sales.nl@thermafex.com  
www.thermafex.com

